


20FR STAGEMAP

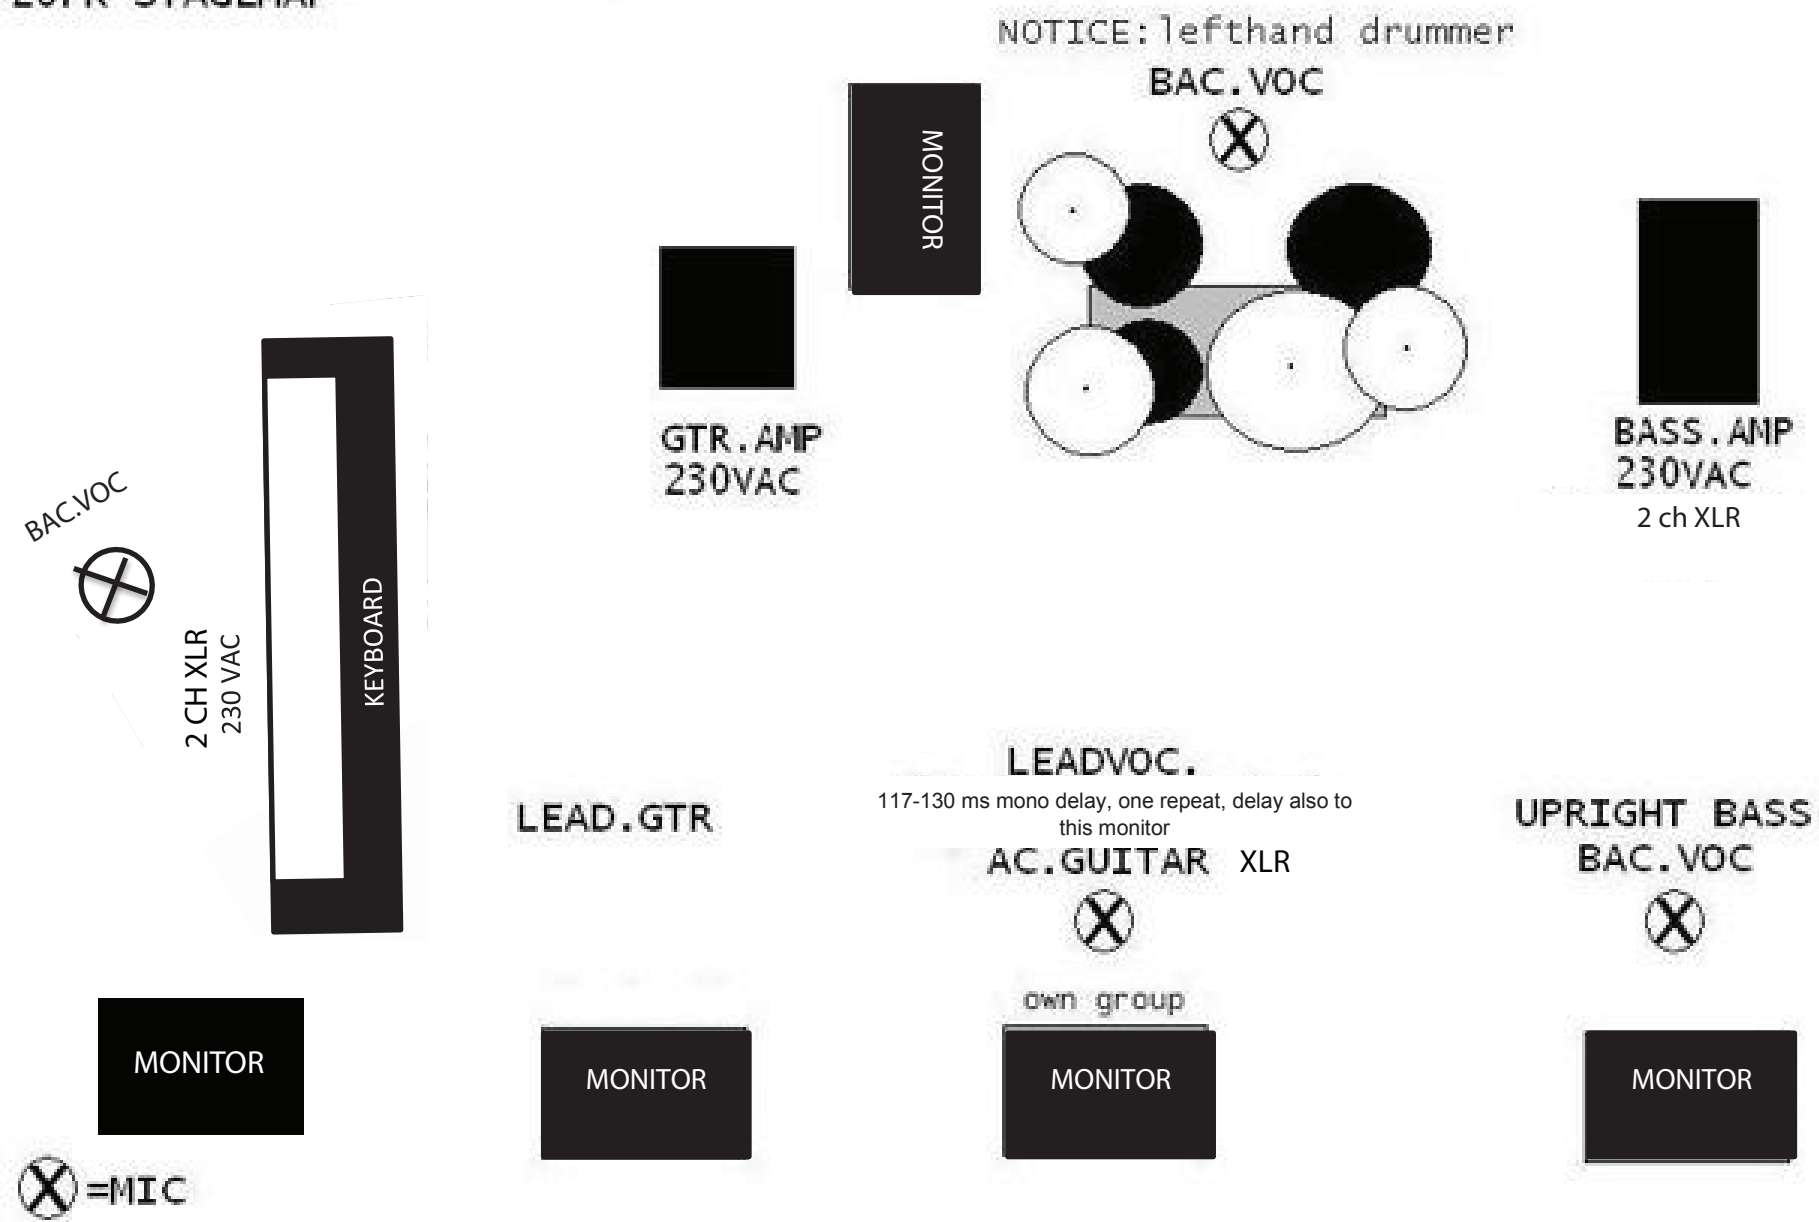

20TH FLIGHT ROCKERS tekniset tarpeet 2014

Riittävä oikea PA
FOH + äänimies
Monitorointi
Jonkinlaiset valot

Kanavia:

BD Luomusoundi, ei lujalle

SN Top Ei häiritsee jos ringaa

RT Ei pakollinen

FT Ei pakollinen

HH Ei pakollinen, ei lujalle

OH Voi olla monokin

BS botne Omasta Di-boxista, phantom (oma splitti vahvistimeen)

BS släppi Omasta DI-boxista, phantom (oma splitti vahvistimeen)

Basso tulee siis etuvahvistimesta, laita hieman kompuraa.

GTR Normi mikki tai Royer 121

PNO L Omasta Di-boxista, phantom

PNO R Omasta Di-boxista, phantom

AC Omasta Di-boxista, phantom, ei alapäitä, ei kimallusta, ei lujalle

LEAD VOC Mono delay 117-130 ms riippuen tilasta, yksi repeat. HUOM delay myös leadmonitoriin!

BV 1

BV 2

BV 3

Laulumikkilaineet puomeja

Monitorit 5 kpl vähintään kolmeen ryhmään

Jos kysyttävää, Petri Lapintie 040 5732049